


Описание товара Комбинированный котел

Viadrus Hercules U22 D-5

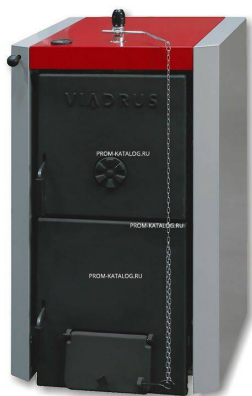

Описание

- Твёрдотельный отопительный котёл Viadrus Hercules U22 D-5 , основное предназначение которого — отопление помещений площадью до 290 м², модель не может обеспечить также горячее водоснабжение.
- В качестве источника питания может использовать каменный уголь, кокс, древесину или брикеты, при этом средний уровень КПД составляет 80%. □Производителем предусмотрена возможность переключения котла в газ или жидкое топливо.
- Основные преимущества:
 - Большой срок службы;
 - Чугунный теплообменник;
 - Основные компоненты котла выполнены из высококачественных материалов;
 - Уровень КПД 80%;
 - Простое обслуживание;
 - Низкие требования к отводу продуктов сгорания;
 - Возможно перенастроить котел на разный вид топлива.

Характеристики

Вес, кг	282 кг
Тип котла	комбинированный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Природный газ, Дрова, Уголь, Кокс, Пеллеты, Древесные брикеты, Угольные брикеты, Дизель

КПД %	80
Страна производителя	Чехия
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	секционный
Материал первичного теплообменника	чугун
Расход основного топлива, кг/час	4.93
Температура теплоносителя, °С	60 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Функции	термометр, манометр
Габаритный размер	550x1010x880 мм
Диаметр дымохода	156 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.