


## Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Сплит-система One Air OACMI-07H/N1\_20Y

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_one\\_air\\_oacmi\\_07h\\_n1\\_20y](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_one_air_oacmi_07h_n1_20y)

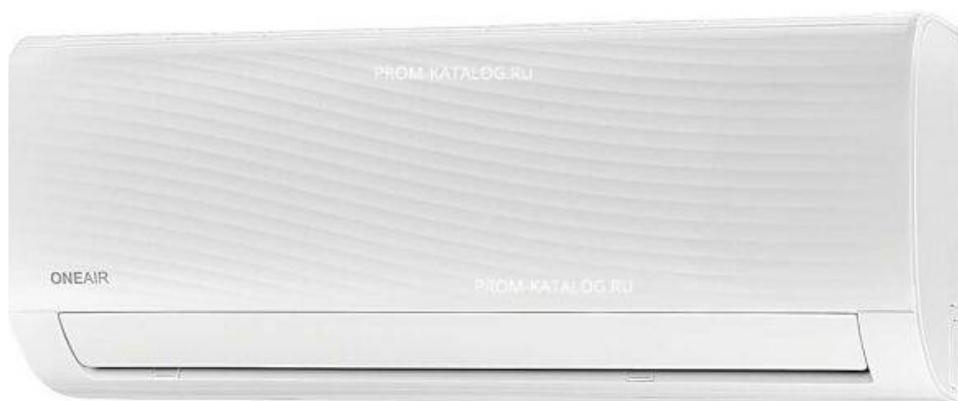

### Описание

- Сплит-система One Air □ позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении
- Благодаря современному дизайну кондиционер впишется в любой интерьер
- Сплит-система имеет уникальное антикоррозийное покрытие Golden Fin, а также антибактериальный фильтр
- Помимо стандартных функций, таких как обогрев, вентиляция, охлаждение и осушение, кондиционер оснащен опцией SLEEP — для экономии электроэнергии в ночное время
- Также предусмотрен таймер, чтобы вы смогли выставить удобное для вас время начала работы устройства
- Прибор защищен от перегрева и отличается низким уровнем шума
- Кондиционер может автоматически поддерживать выставленную пользователем температуру и предупреждать о наличии неисправностей
- Особенности и преимущества One Air OACMI-07H/N1\_20Y: Класс энергоэффективности A 4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение Функция IFeel Турбо режим Ночной режим Таймер Низкий уровень шума от 24 dB(A) Пульт ДУ

### Характеристики

Площадь помещения	20 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,2 кВт
Мощность обогрева	2,3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,68 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,65 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	1 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции/осушения
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Расход воздуха, куб, м/ч	417
Габаритный размер (внутреннего блока)	19,4x71,5x28,5см
Габаритный размер (внешнего блока)	28,5x68,1x43,4см
Вес (внешний блок)	20 кг
Вес (внутренний блок)	7,7 кг
Вес	27,7 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.