


# **Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Fujitsu ARXG07KLLAP**

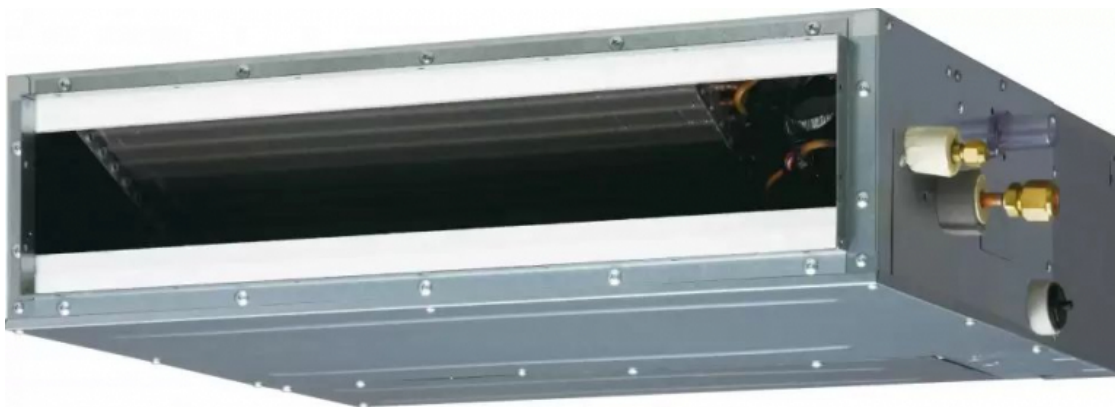

## **Описание**

Внутренний блок General ARXG07KLLAP предназначен для скрытой установки, поэтому его использование особенно актуально в помещениях, где требуется сохранить целостность интерьерной композиции. Данная модель очень тихо работает: минимальный шумовой уровень при охлаждении составляет всего 24 дБА.

## **Особенности и преимущества Fujitsu ARXG07KLLAP:**

- DC-инверторный двигатель вентилятора
- Воздушный фильтр тонкой очистки
- Встроенный дренажный насос
- Тихая работа внутреннего блока
- Компактные размеры
- Высота всего 198 мм
- Возможность вертикальной установки
- Диапазон статического давления от 0 до 90 Па
- Подмес свежего воздуха
- 3 встроенных таймера (недельный таймер, таймер экономии, таймер включения / выключения)
- Подключение к «Умному дому»
- Совместимы только с наружными блоками R32.

## **Характеристики**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Модель кондиционера | 7 (до 20 м.кв) |
| Площадь помещения   | 20 кв. м.      |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Тип внутреннего блока                 | Канальный             |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                              | Да                    |
| Страна производителя                  | Япония                |
| Страна сборки                         | Китай                 |
| Цвет                                  | серебристый           |
| Тип блока                             | Внутренний            |
| Мощность охлаждения                   | 2 кВт                 |
| Мощность обогрева                     | 2 кВт                 |
| Потребляемая мощность (охлаждение)    | 0.033 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)       | 0.033 кВт             |
| Гарантийный срок                      | 3 года                |
| Wi-fi управление                      | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления       | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 24                    |
| Электропитание                        | 220-240/1/50          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 9.52                  |
| Хладагент                             | R 32                  |
| Внешнее статическое давление, Па      | 90                    |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 440                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 77.2 × 96.8 × 27.6 см |
| Вес (внутренний блок)                 | 16 кг                 |
| Вес                                   | 16 кг                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.